

Productos Avanzados para Empernado Industrial.

Pistolas de Torque Serie Lithium™

Sistema De Empernado Con Batería Hytorc



Imagina...

Un sistema de emperrado que no requiere mangueras, cables o brazos de reacción. Pistolas de Torque con Baterías HYTORC de 36V combinados con la Arandela HYTORC son la solución definitiva para la portabilidad y la comodidad en emperrado industrial. Más seguro, más rápido y más preciso que todos los sistemas comparables.

Alta Velocidad, Torque Final y Capacidades de Ángulo

La Pistola de Doble Velocidad de la Serie Lithium proporciona la velocidad y la comodidad de una pistola neumática sin el ruido, la vibración y la variación de carga.

MODO DE VELOCIDAD: Alta RPM para el rápido acercamiento y retiro de pernos.

MODO TORQUE: Alta potencia para torque final con precisión y para pernos difíciles de retirar.

Líder en la Industria en Precisión de Carga al Perno

Las pistolas de torque de la Serie Lithium son sistemas de emperrado preciso de torque/tensión que se pueden ajustar a la carga de perno deseado y garantizar la repetibilidad en cada tuerca. La serie Lithium utiliza un diseño de precisión personalizado de engranajes planetarios para asegurar la precisión, repetibilidad y confiabilidad.

Ligero, Resistente y Potente

La más alta proporción potencia-peso de cualquier batería de pistola de torque. Los componentes de alta calidad garantizan un rendimiento y durabilidad superiores. Su estructura de aluminio hace que sea ligero pero resistente a los daños.



Compatible con la revolucionaria Arandela HYTORC



Compatible con la Tuerca HYTORC™ con Avanzados Tensionadores de Sujeción.



Trabaja con accesorios de reacción HYTORC.

Servicio 24 Horas

(511) 234-8332

(511) 967-703-501

ventas@hytorc.com.pe


HYTORC®

Perú

www.hytorc.com.pe

Interfaz De Usuario

La interfaz gráfica amigable con el usuario proporciona tres opciones para el empernado y permite almacenar ajustes personal- alizados. Se suministra entrenamiento operacional en sitio, libre de cargo para todos los clientes, para garantizar la eficiencia en seguridad y operación.

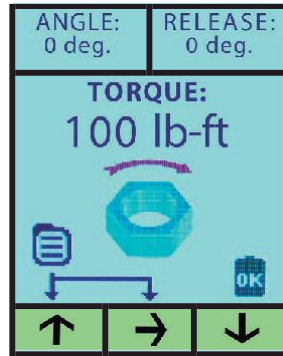


Torque:

En ésta pantalla, el torque deseado puede ser seleccionado. La pistola se detendrá y la luz verde se encenderá cuando el torque ha sido alcanzado.



Ángulo:

Si el ángulo se ajusta por encima de 0 grados, la pistola sumará éste ángulo de rotación para una completa operación de torque utilizando la salida máxima de la herramienta.

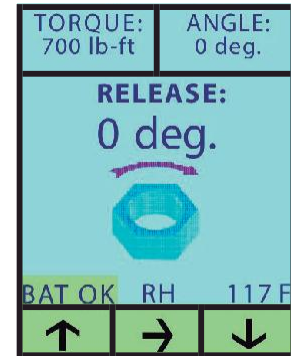

Ángulo de Liberación:

Para una remoción simple después de la operación, el ángulo de liberación puede ser especificado. La pistola se liberará a un ángulo específico después de cada ajuste.

Dimensiones



Modelo	Altura (H)	Espesor (W)	Longitud (L)	Encastre (in)	Peso	Rango de Torque (lbf.ft)
BTM-0250	12,85 in	3,47 in	10,12 in	½	9,52 lb / 4,32 kg	35 - 325
BTM-0700	12,85 in	3,47 in	11,12 in	¾	10,2 lb / 4,63 kg	150 - 700
BTM-1000	12,85 in	3,47 in	11,44 in	¾	10,6 lb / 4,81 kg	200 - 1 200
BTM-2000	13,20 in	3,47 in	13,29 in	1	14,2 lb / 6,44 kg	325 - 2 000
BTM-3000	13,20 in	3,47 in	13,54 in	1	15,6 lb / 7,07 kg	500-3 000

*Cada pistola incluye dos baterías 36V.