

El Sistema de Torque y Tensión Industrial más confiable en el mundo.

Series STEALTH®

Pistón Dual, Llave de Torque y Tensión Hidráulica para Espacios Reducidos.



- Inserto Hexagonal sin pernos ni tornillos de aseguramiento.
- Sistema patentado de Pistón Dual para una Rápida Operación.
- Una innovación para utilizar con Sistemas de Tensionado HYTORC.
- Delgada, Ligera, Diseño Super-Aleación para ajustarse en todas las Aplicaciones.
- Tecnología de Conexión Universal para libre movimiento y posicionamiento de la herramienta y mangueras.
- Disponible con adaptador de Cuadro de Mando para utilizarse con Dados Hexagonales y Barras Allen.



Servicio 24 Horas

(511) 234-8332


(511) 967-703-501

ventas@hytorc.com.pe


HYTORC®
Perú

www.hytorc.com.pe

Accesorios

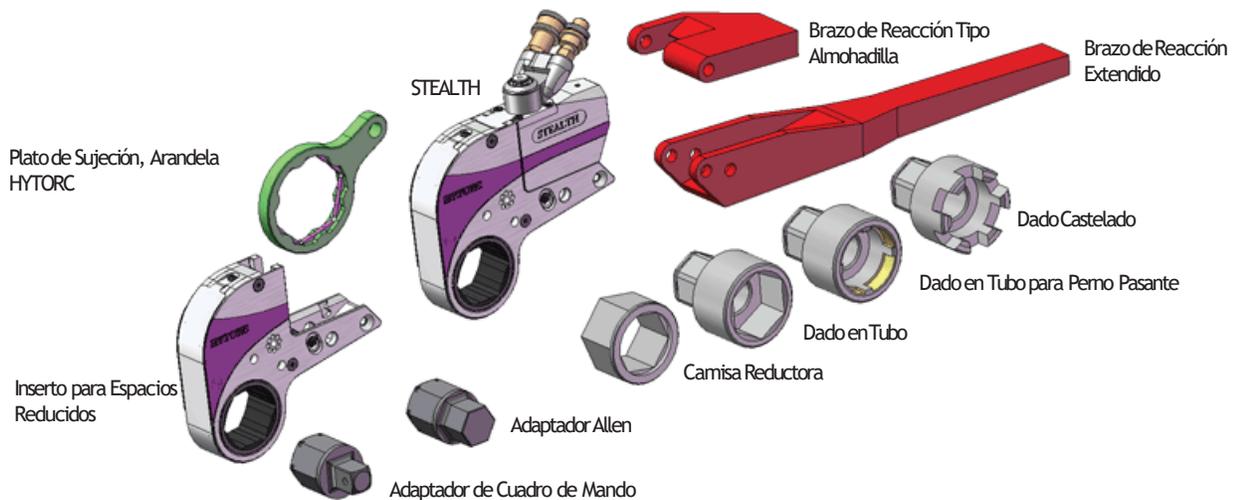

Dimensiones

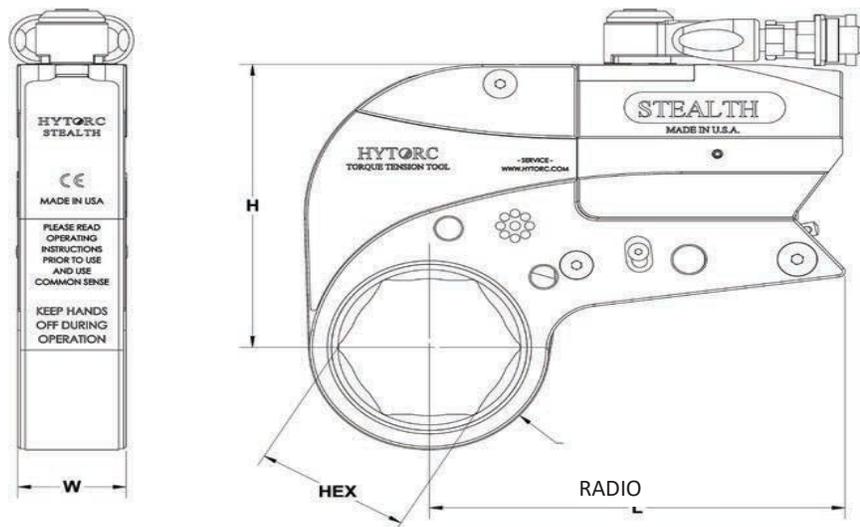

Modelo	Altura (H)	Espesor (W)	Longitud (L)	Cartucho (in)	Rango de Torque (lbf.ft)
STEALTH - 2	4,21 in	1,25 in	5,53 in	3/4 a 1 3/8	278 - 1 869
STEALTH - 4	5,43 in	1,66 in	6,58 in	1 3/8 a 1 3/4	604 - 4 020
STEALTH - 8	6,40 in	2,08 in	8,00 in	1 3/4 a 2 1/2	1 199 - 7 984
STEALTH - 14	7,94 in	2,50 in	9,33 in	2 a 2 3/4	2 105 - 14 255
STEALTH - 22	9,23 in	2,91 in	10,85 in	2 3/4 a 3 3/4	3 250 - 21 875
STEALTH - 36	10,78 in	3,39 in	12,66 in	3 3/4 a 5	4 917 - 34 722