


El Sistema de Torque y Tensión Industrial más confiable en el mundo.

HY-230™

Una bomba eléctrica portátil, durable y precisa.



- Opera hasta 10,000 psi.
- Regulador de presión de precisión.
- Unidad compresora de tres etapas.
- Diseñada para operar desde una hasta cuatro llaves hidráulicas.
- Estructura tubular para protección durante el transporte y uso del equipo.
- Medidor de aceite/Termómetro/Tornillo de drenado.
- Sistema de enfriamiento con ventilador.
- Bajo nivel de ruido.

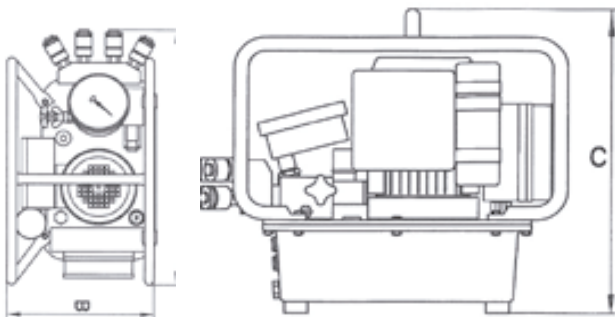

Poder: 230 V

Máximo flujo: 620 cu.in (60 Hz)

Control remoto: 2 V – 5 m de longitud

Mangueras: 15 pies (Estándar)

Manómetro: 4"

Peso: 57 lb

Servicio 24 Horas

(511) 234-8332

(511) 967-703-501

ventas@hytorc.com.pe

HYTORC®
Perú

www.hytorc.com.pe